

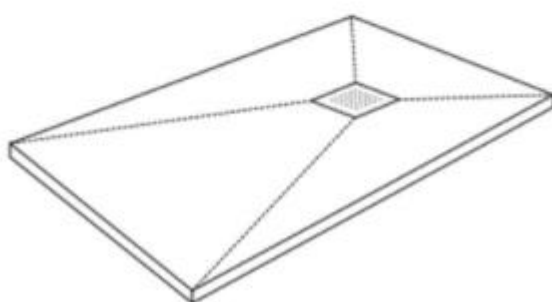


Nuovvo

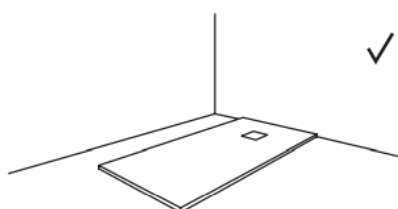

DUSHIALUSTE PAIGALDUS - JA
HOOLDUSJUHEND
Garantii

Dushialuste ladustamine

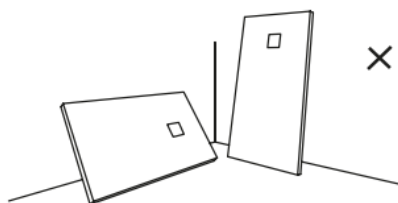


Dushialuse paigalduse eelduseks on:

- Õiges mõõdus ja õigele kaugusele paigaldatud trapp (vastavalt aluse mudelile). Soovitame TECEdrainpoint S110 trapikomplekti.
- Korrektset tehtud hüdroisolatsioon.
- Õiged paigaldusvõtted ja vahendid.


Kontrolli dushialust pärast pakendi avamist.

Aluspinna ettevalmistus

1. Puhasta hüdroisolatsiooni pind tolmust ja liigest prahist.
2. Teosta kontroll mõõtmise ja veendu toode sobivuses oma kohale enne paigaldamist.
3. Vajadusel* lõigake ja kaitske dushialust kuni viimase puhastamiseni.

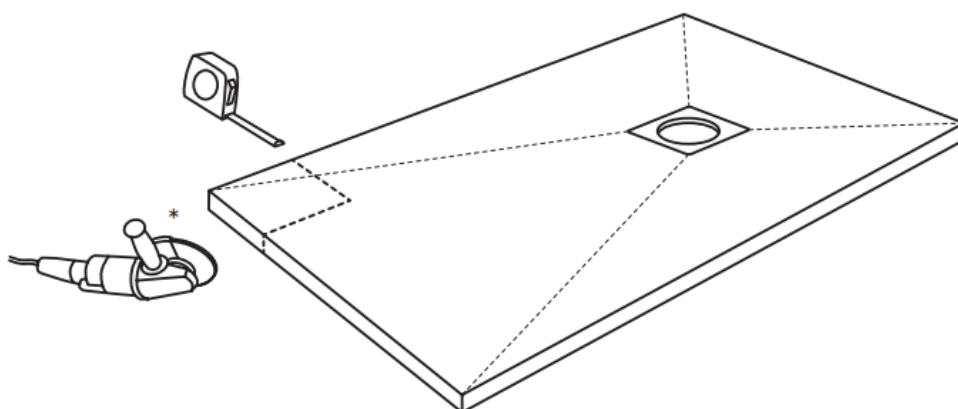

***Välja arvatud dushialused: Gravitzero, Creative skin ja Curve.**

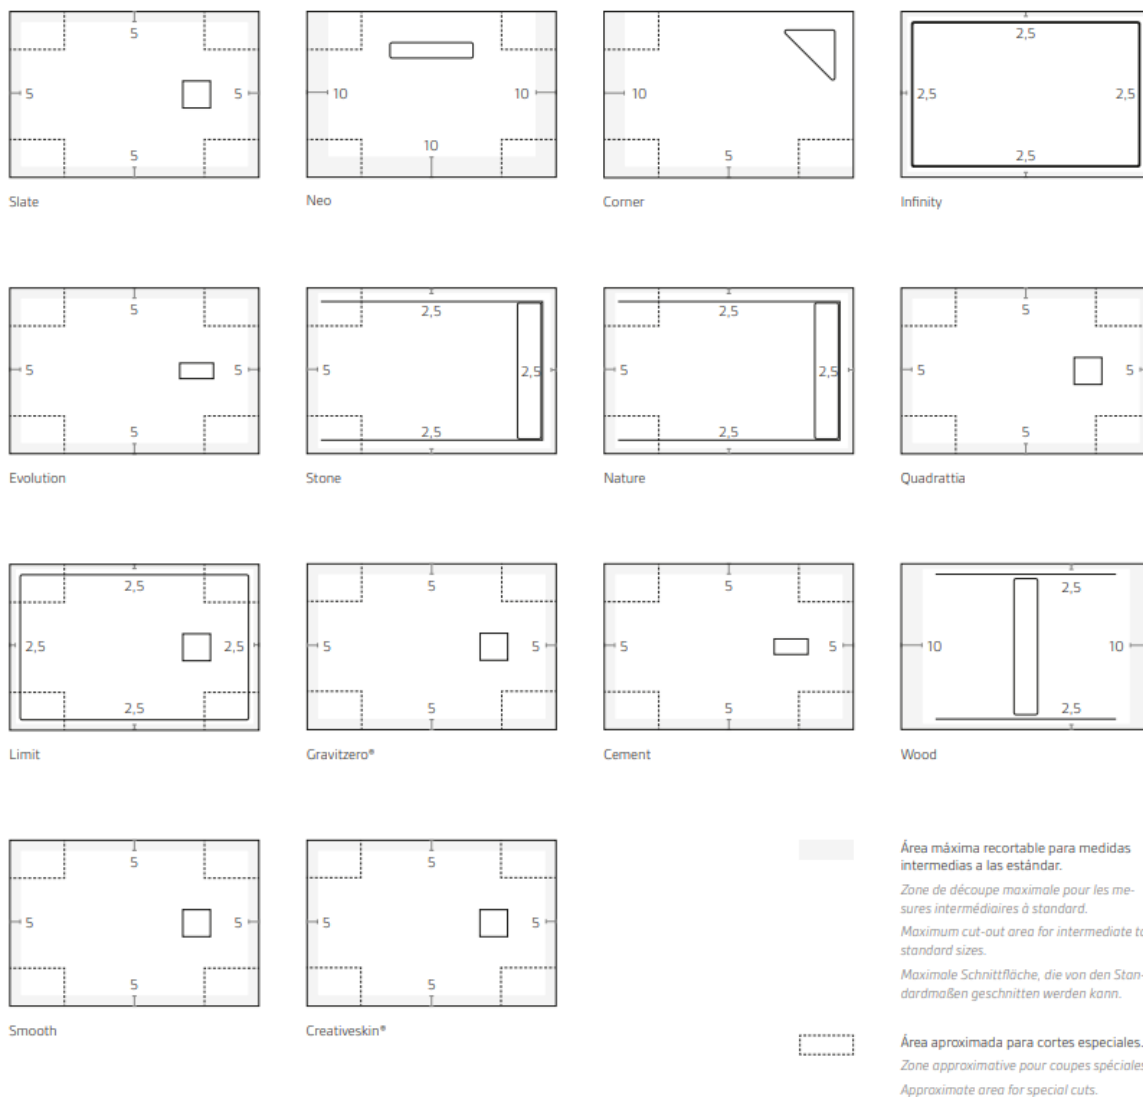

Piltidel on kollektsioonide järgi näidatud lubatud maksimum lõike suurused.


***Välja arvatud dushialused: Gravitzero, Creative skin ja Curve.**

Võimalikud paigaldusviisid:




Paigaldamine

1

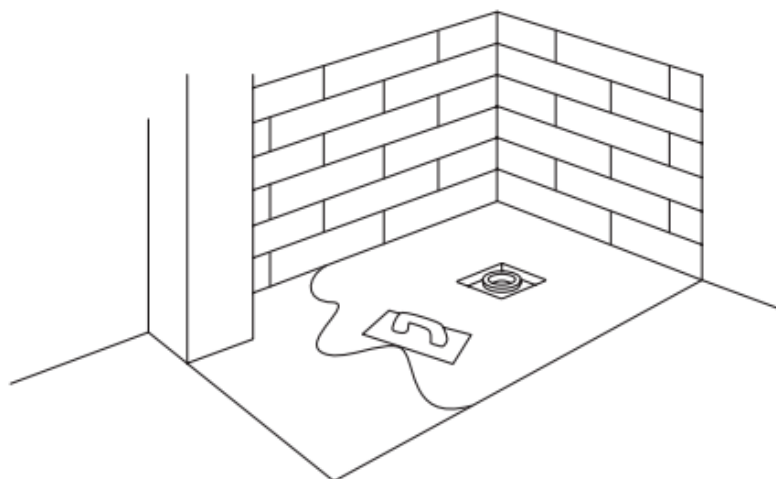


1. Kata põrandapind ja dushialus plaatimisseguga (flexible tile adhesive). Võimalusel kasuta heleda aluse puhul heledat plaadisegu ja tumedama aluse puhul tumedamat. Pinnad peab olema täielikult kaetud seguga.
2. Aseta dushialus ettevaatlikult oma kohale. Jälgi, et trapiava oleks kohakuti alusel oleva avaga. Vajadusel eemalda haisulukk kontrollimiseks.
3. Kui dushialus on korralikult paigas, pange palun ilukate/iluvõre oma kohale.
4. Puhasta pind ja lase segul kuivada.

5. Seinakate tuleb paigaldada dushialuse servale, nagu on näidatud pildil. Kattes vähemalt 1,5 cm dushialusest. Kui dushialus on paigas kasuta vuugisegu, mis sobib dushialuse tooniga. Vuuk peab olema vähemalt 5mm, et vältida võimalike veekahjustusi.

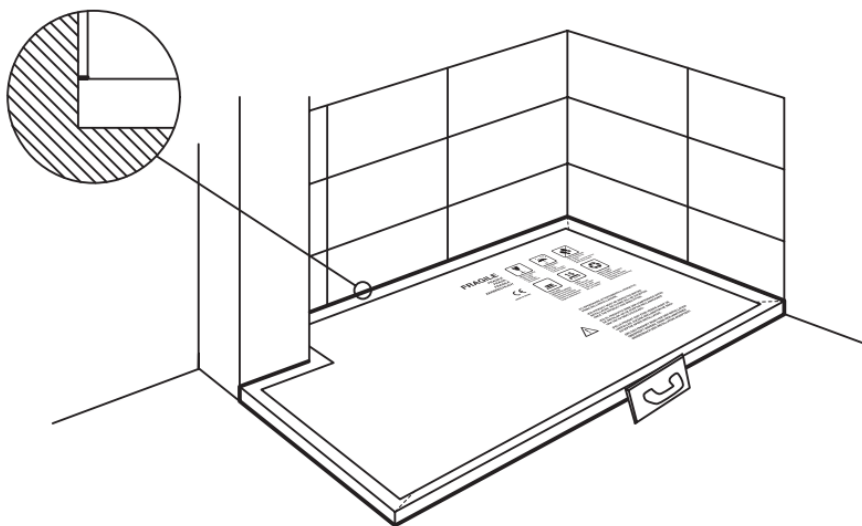

6. Enne klaasi või muu vaheseina paigaldust tuleb veenduda, et toote paigaldamine on õnnestunud ja toimib korrektselt. Lase peale paigaldust kuivada 24 tundi.

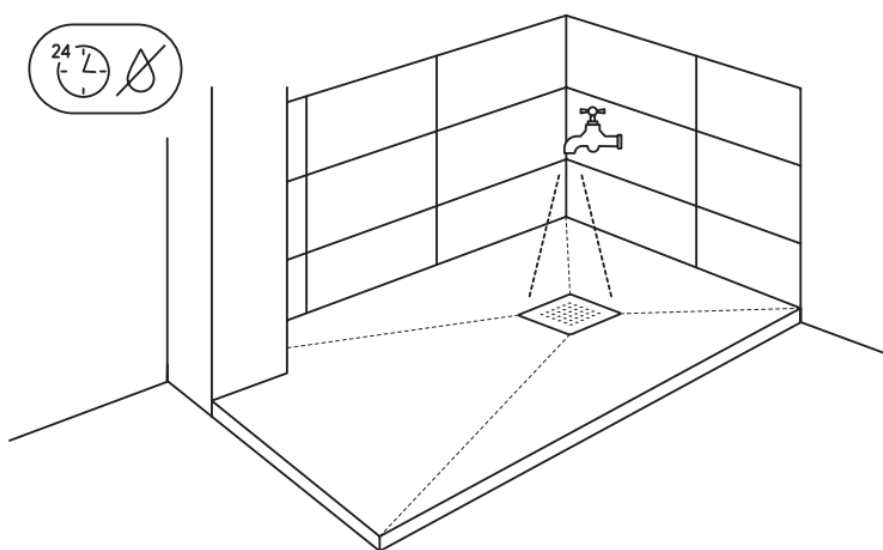

Kõvade laikude kasutamise tõttu täheldatakse haruharva pinnakahjustusi. Selliste ebatõenäoliste juhtude jaoks on siiski olemas remondikomplekt. See võimaldab teha parandusi kahjustustele (va kollektsioon Creativeskin®). Küsi komplekti info@tabi.ee .

Kit reparación
Kit réparation
Repair kit
Repatur-Kit



Hooldamine

1. Hoolda tavapäraselt, kasuta piisavalt vett
2. Kasuta svammi või pehmest riidest lappi puhastamiseks
3. Ära kasuta valgendajat, alkoholi, hapet, küünelaki eemaldajat, lakki või teisi abrassiivseid aineid.
4. Metüleeni kõrge kontsentratsiooni tõttu ärge kasutage kaltsiumoksiidi ega juuksevärvi.

Garantii

Dushialustele kehtib Novarali SL tehase poolt 5 aastane garantii. Garantii kehtib ainult tootele, garantii ei kehti, kui toodet on kahjustatud paigaldamisel või kui on tootele lisatud asju, mis sinna juurde ei käi. Garantii katab kõik defektid, mis on seotud materjaliga või on tekkinud tootmisel.

Dushialus, mis on defektiga ja vastab garantii tingimustele, vahetatakse välja sama toote vastu või hüvitatakse ostusumma väärtuses. Novarali SL tehas jätab endale õiguse uurida ja otsustada toote defekti üle.